





AUMAN C 350

รถบรรทุก 10 ล้อ ขนาดใหญ่ 344 แรงม้า GVW. 25 ตัน

รถบรรทุก 10 ล้อ 344 แรงม้า GVW. 25 ตัน



เครื่องยนต์

Yuchai ขนาด 7,698 ซีซี 344 แรงม้า ที่ 2,200 รอบ/นาที



ชุดเกียร์


Fast

เกียร์ธรรมดา 10 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง



น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW)

25 ตัน

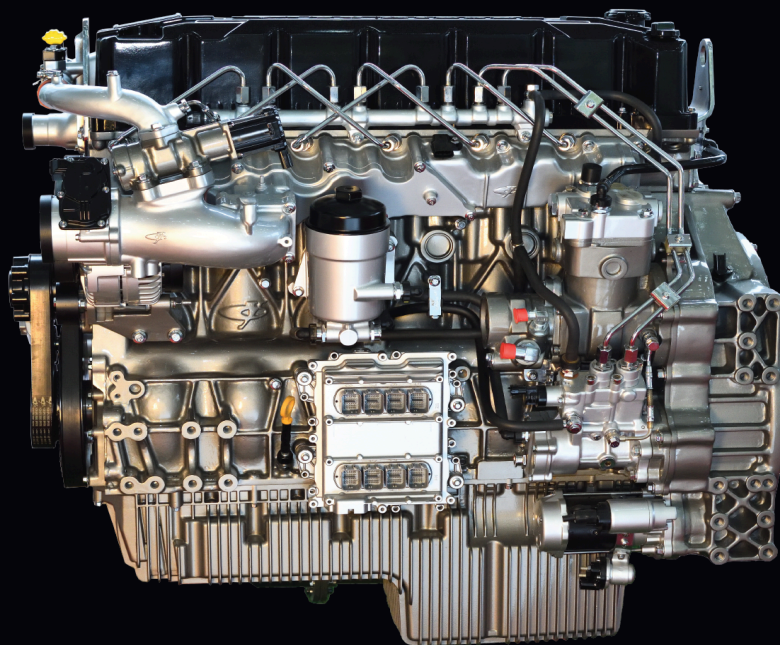

Yuchai Commonrail 344 แรงม้า

แบบแฟลททอร์ค ประหยัดน้ำมันกว่า พร้อมระบบช่วยเบรก VEB ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลง



หัวถังผ่านการทดสอบการกระแทก

ด้านหน้ามาตรฐานยุโรป ECE R-29 พร้อมยกหัวเก๋งด้วยไฟฟ้า



พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน

พร้อมหน้าปัดแสดงการทำงานของรถแบบไฮบริด (Hybrid)

ข้อมูลด้านเทคนิคกลุ่ม

Auman C 350



ระบบบำบัดไอเสีย



แบบ

Selective Catalytic Reduction (SCR)

ถังน้ำยาบำบัดไอเสีย (AdBlue)

35 ลิตร



น้ำหนักบรรทุกเปล่า



หน้า

3,600 กิโลกรัม

หลัง

4,150 กิโลกรัม

รวม

7,750 กิโลกรัม

น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW.)

25,000 กิโลกรัม

น้ำหนักกรรวมน้ำหนักลากจูง (GCW.)

-

**เครื่องยนต์****รุ่น**

Yuchai YCK08350-50

จำนวนกระบอกสูบ

6 สูบ

ความจุกระบอกสูบ

7,698 ซีซี

กำลังสูงสุด (ECC net)

344 แรงม้า / 2,200 รอบต่อนาที

253 กิโลวัตต์ / 2,200 รอบต่อนาที

แรงบิดสูงสุด (ECC net)

152 กก.-ม. / 1,200 - 1,600 รอบต่อนาที

1,485 นิวตัน-ม. / 1,200 - 1,600 รอบต่อนาที

**สมรรถนะ (ที่น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก)****ความเร็วสูงสุดบนทางราบ**

89 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความสามารถในการไต่ทางชัน

14.7 องศา (25%)

**ระบบจ่ายเชื้อเพลิง****เชื้อเพลิงแบบ**

น้ำมันดีเซล

แบบถังเชื้อเพลิง

ถังอลูมิเนียม

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)

น้ำมัน 350 ลิตร, AdBlue 35 ลิตร



คลัตช์



แบบ

ไดอะแฟรมสปริง

ระบบควบคุมแบบ

ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย



เกียร์



รุ่น

Fast 10JSD160TB (MT)

แบบ

เกียร์ธรรมดา 10 เกียร์เดินหน้า

อัตราทดเกียร์ ต่อ1

12.74; 9.43; 6.67; 4.83; 3.53; 2.64; 1.95; 1.38; 1.0; 0.73

ถอยหลัง 14.24; 3.19



เพลา



ความสามารถในการรับน้ำหนัก เพลาน้ำ

รีเวอร์ส เอลเลียต โอบีม

6,500 กิโลกรัม

ความสามารถในการรับน้ำหนัก เพลาลัง

แกนแตร ขับเคลื่อน 2 เพลา แบบแบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดียว เฟืองไฮปอยด์ พร้อมทิลล็อก 26,000 กิโลกรัม

อัตราทดเฟืองท้ายต่อ1

Standard : 4.625

Option : 5.286; 4.111



ขนาดล้อและยาง



ล้อ

มาตรฐาน 8.00 x 20 นี้อต 10 ตัว

เพื่อเลือก 9.00 x 22.5 นี้อต 10 ตัว

ยาง

มาตรฐาน 11.00R20 – 18PR

เพื่อเลือก 295 / 80R22.5



ระบบเบรก



แบบ

เบรกลมล้วน (Full Air Brake) วงจรคู่ แยกหน้า-หลัง
ดรัมเบรก / พร้อมหม้อลมชั้นเดียว 2 ชุด
ดรัมเบรก / พร้อมหม้อลมสองชั้น 2 ชุด

ระบบเพิ่มความปลอดภัย

ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS

เบรกมือ

สปริงเบรกที่เพลาคู่ท้าย

ระบบช่วยเบรก

เบรกเครื่องยนต์ (VVEB)



ระบบพวงมาลัย



แบบ

ลูกปืนหมุนวน

รัศมีวงเลี้ยว

10,000 มิลลิเมตร



ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์




แบตเตอรี่

12V, 135 Ah จำนวน 2 ลูก

อัลเตอร์เนเตอร์

24V, 80A

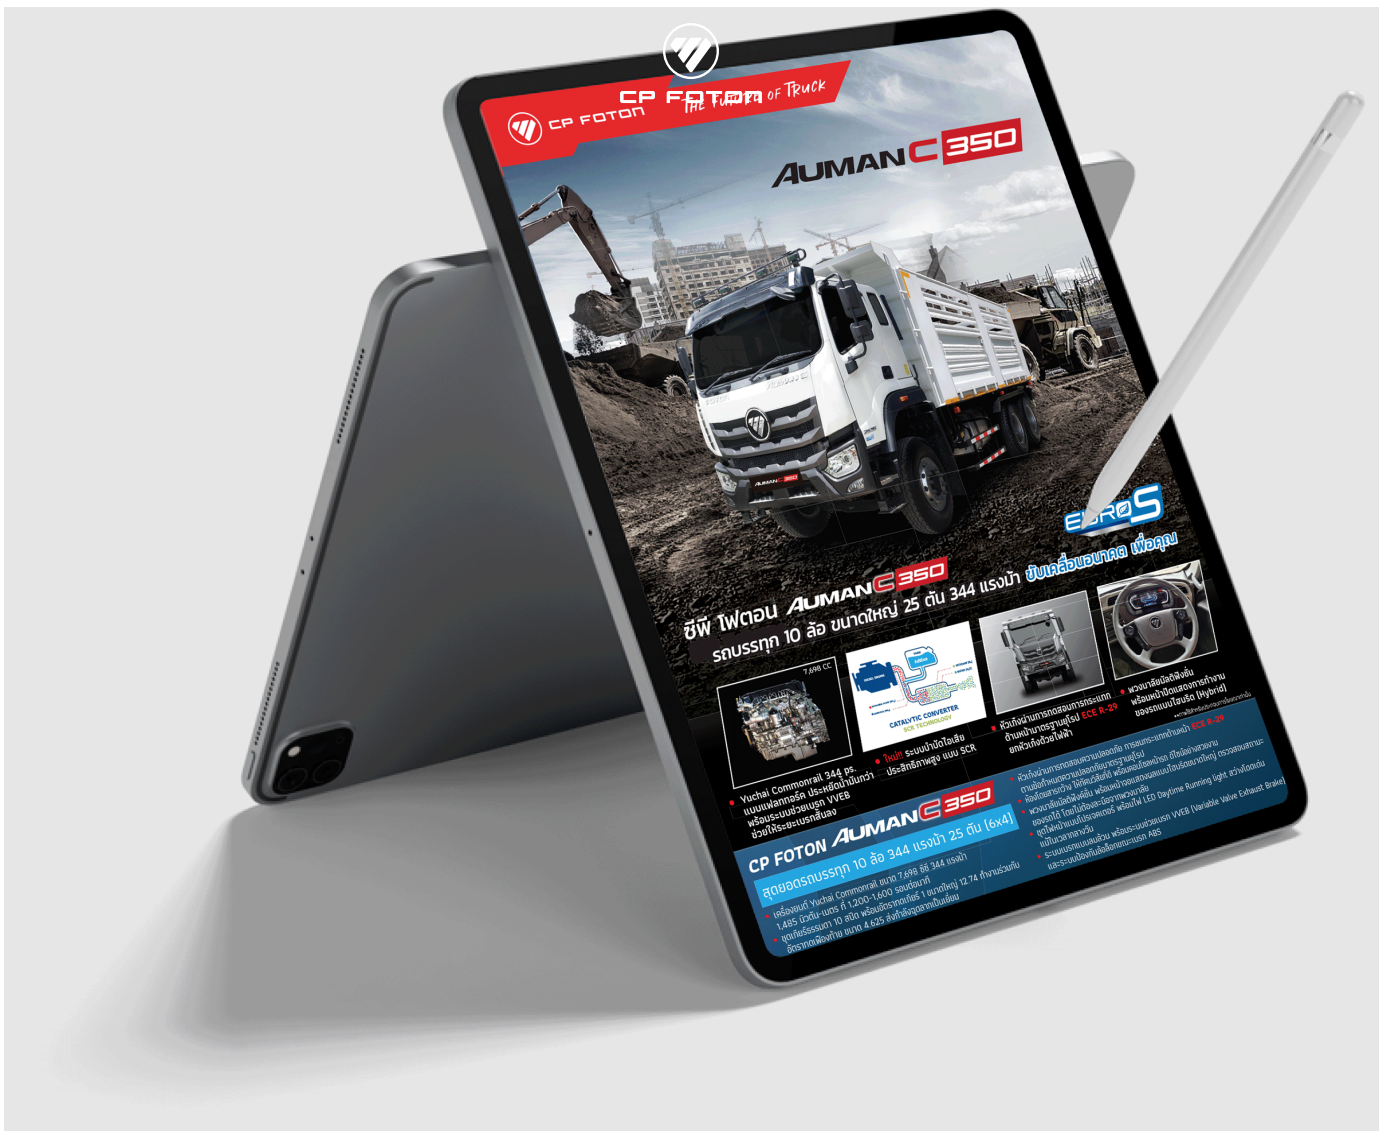

ข้อมูลด้านเทคนิคครุ่น

Auman C 350

ดาวนิโหลดโบรซัวร์

โฟตอน โดย ซีพี โฟตอน มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อการพาณิชย์ ทั้งรถบรรทุกหัวลาก รถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกหกล้อขนาดใหญ่ รถบรรทุกหกล้อขนาดกลาง รถบรรทุกสี่ล้อขนาดใหญ่ และรถโดยสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดครบครันด้วยงานบริการหลังการขาย และงานอะไหล่แท้ที่ได้มาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และวงการโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้ก้าวไกลในเอเชียและระดับโลก

รุ่นรถ

eAuman EST i-Blue 280
AUMAN EST 400 AMT
AUMARK FLEX

AUV

Aumark 165

AUMARK S (Cummins)

eAumark iBlue 85

eTM iBlue 45

AUMAN EST M 15T Long WB

AUMARK S (Yuchai)

Auman D 350

eAuman D iBlue 245

eAuman EST iBlue 420

Miler

AUMIX 300

eAumark iBlue 100

eAumark iBlue 165

AUMAN EST M 15T

Auman C 350

eMiler iBlue 65

เกี่ยวกับ CP FOTON

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนผู้แทนจำหน่าย

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ชั้น 18 ห้อง 18/1 เลขที่ 909 อาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

0653599088

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

