





AUMAN D 350

รถหัวลากขนาดใหญ่ 344 แรงม้า GCW. 50.5 ตัน

รถหัวลากขนาดใหญ่ 344 แรงม้า GCW. 50.5 ตัน



เครื่องยนต์


Yuchai ขนาด 7,698 ซีซี 344 แรงม้า ที่ 2,200 รอบ/นาที

**ชุดเกียร์**

Fast 10JSD160TB เกียร์ธรรมดา 10 เกียร์เดินหน้า

**น้ำหนักกรรวมน้ำหนักลากจูง (GCW)**

50.5 ตัน

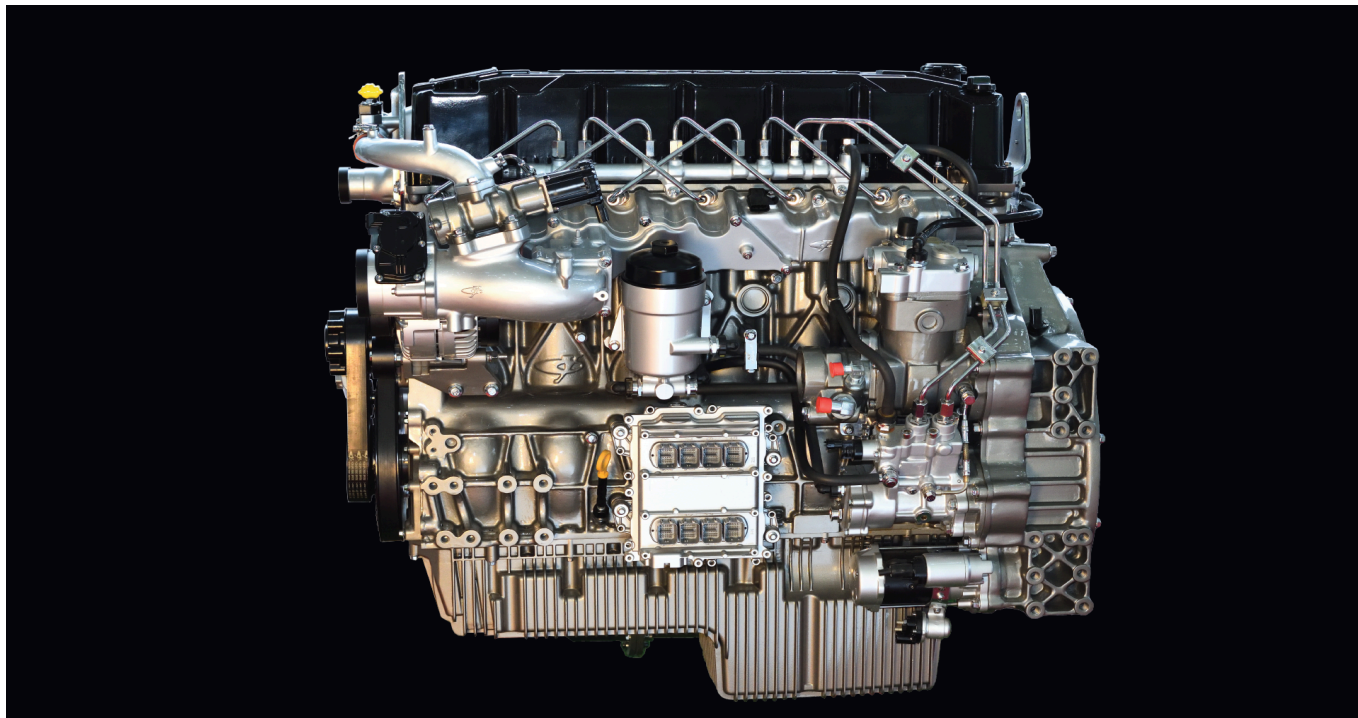**Yuchai Commonrail 344 แรงม้า**

แบบแฟลททอร์ค ประหยัดน้ำมันกว่า พร้อมระบบช่วยเบรก VEB ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลง

**แขนรับแรงบิดรูปตัว V (V Stay)**

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการการทรงตัว และการเกาะถนน



พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน

พร้อมหน้าปัดแสดงการทำงานของรถแบบไฮบริด (Hybrid)

ข้อมูลด้านเทคนิคครุ่น Auman D 350



ระบบบำบัดไอเสีย



แบบ

Selective Catalytic Reduction (SCR)

ถังน้ำยาบำบัดไอเสีย (AdBlue)

35 ลิตร



น้ำหนักรถเปล่า



หน้า

3,515 กิโลกรัม

หลัง

4,295 กิโลกรัม

รวม

7,810 กิโลกรัม

น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW.)

-

น้ำหนักกรรวมน้ำหนักลากจูง (GCW.)

50,500 กิโลกรัม

**เครื่องยนต์****รุ่น**

Yuchai YCK08350-50

จำนวนกระบอกสูบ

6 สูบ

ความจุกระบอกสูบ

7,698 ซีซี

กำลังสูงสุด (ECC net)

344 แรงม้า / 2,200 รอบต่อนาที

253 กิโลวัตต์ / 2,200 รอบต่อนาที

แรงบิดสูงสุด (ECC net)

152 กก.-ม. / 1,200 - 1,600 รอบต่อนาที

1,485 นิวตัน-ม. / 1,200 - 1,600 รอบต่อนาที

**สมรรถนะ (ที่น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก)****ความเร็วสูงสุดบนทางราบ**

90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความสามารถในการไต่ทางชัน

14.7 องศา (25%)

**ระบบจ่ายเชื้อเพลิง****เชื้อเพลิงแบบ**

น้ำมันดีเซล

แบบถังเชื้อเพลิง

ถังอลูมิเนียม

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)

น้ำมัน 350 ลิตร, AdBlue 35 ลิตร



คลัตช์



แบบ

ไต่อะเฟรมสปริง

ระบบควบคุมแบบ

ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย



เกียร์



รุ่น

Fast 10JSD160TB (MT)

แบบ

เกียร์ธรรมดา 10 เกียร์เดินหน้า

อัตราทดเกียร์ ต่อ1

12.74; 9.43; 6.67; 4.83; 3.53; 2.64; 1.95; 1.38; 1.0; 0.73

ถอยหลัง 14.24; 3.19



เพลาลูก



ความสามารถในการรับน้ำหนัก เพลาลูกหน้า

รีเวอร์ส เอลเลียต ไอบีเอ็ม

6,500 กิโลกรัม

ความสามารถในการรับน้ำหนัก เพลาลูกหลัง

แกนแตร ขับเคลื่อน 2 เพลาลูก แบบแบนโจ เพลาลูก อัตราทดเดียว เฟืองไฮปอยด์

พร้อมดีฟล็อก 26,000 กิโลกรัม

อัตราทดเฟืองท้ายต่อ1

Standard : 4.11

Option : 4.625; 3.700



ขนาดล้อและยาง



ล้อ

มาตรฐาน 9.00 x 22.5 นี้อต 10 ตัว

ยาง

มาตรฐาน 295 / 80R22.5 – 18PR

เพื่อเลือก 11.00R22.5 – 18PR



ระบบเบรก



แบบ

เบรกลมลื่น (Full Air Brake) วงจรคู่ แยกหน้า-หลัง
ดรัมเบรก / พร้อมหม้อลมขึ้นเดียว 2 ชุด
ดรัมเบรก / พร้อมหม้อลมสองชั้น 2 ชุด

ระบบเพิ่มความปลอดภัย

ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS

เบรกมือ

สปริงเบรกที่เพลาคู่ท้าย

ระบบช่วยเบรก

เบรกเครื่องยนต์ (VVEB)

**ระบบพวงมาลัย****แบบ**

ลูกปืนหมุนวน

รัศมีวงเลี้ยว


7,591 มิลลิเมตร

**ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์****แบตเตอรี่**

12V, 135 Ah จำนวน 2 ลูก

อัลเตอร์เนเตอร์

24V, 80A

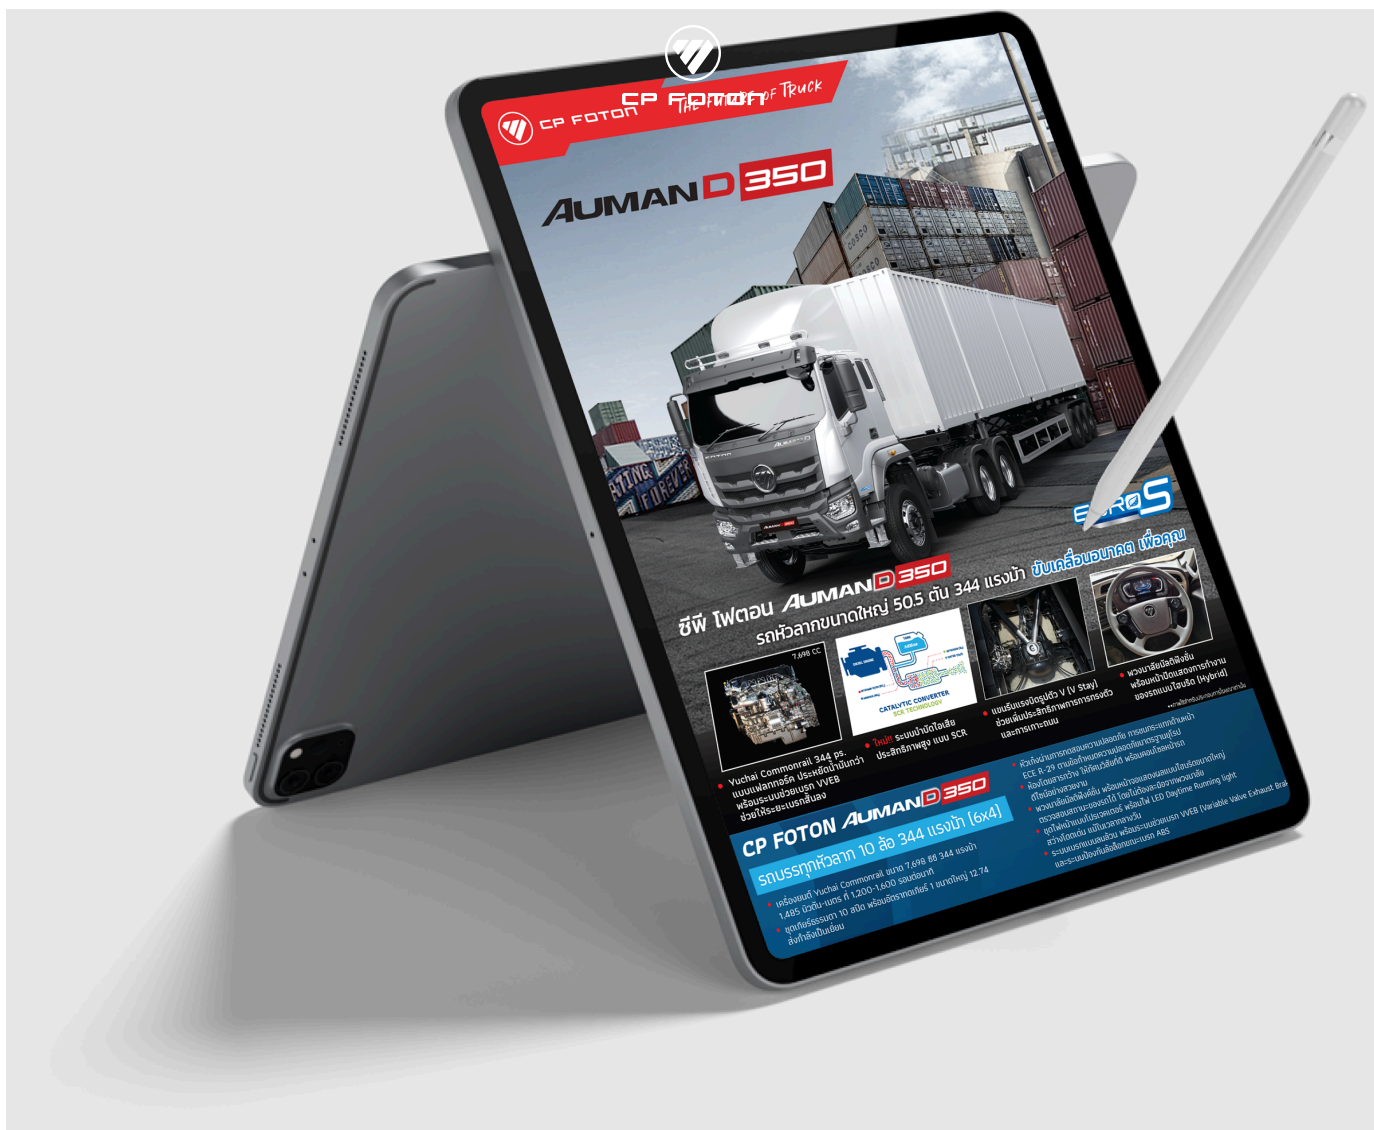

ข้อมูลด้านเทคนิคครุภัณฑ์

Auman D 350

ดาวนั้โหลดโบรมชั้ว้ร้

โฟตอน โดย ซีพี โฟตอน มุ่งมั่นพัฒนารถเพื่อการพาณิชย์ ทั้งรถบรรทุกหั่วลาก รถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกหกล้อขนาดใหญ่ รถบรรทุกหกล้อขนาดกลาง รถบรรทุกสี่ล้อขนาดใหญ่ และรถโดยสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดครบครันด้วยงานบริการหลังการขาย และงานอะไหล่แท้ที่ได้มาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และวงการโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้ก้าวไกลในเอเชียและระดับโลก

ຮຸ້ນຮາ

AUV

Aumark 165

AUMARK S (Cummins)

eAumark iBlue 85

eTM iBlue 45

AUMAN EST M 15T Long WB

AUMARK S (Yuchai)

Auman D 350

eAuman D iBlue 245

eAuman EST iBlue 420

Miler

AUMIX 300

eAumark iBlue 100

eAumark iBlue 165

AUMAN EST M 15T

Auman C 350

eMiler iBlue 65

เกี่ยวกับ CP FOTON

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนผู้แทนจำหน่าย

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ชั้น 18 ห้อง 18/1 เลขที่ 909 อาคารแอมเฟล ทาวเวอร์

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

0653599088

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

