





CP FOTON

AUMAN EST M 15T LONG WB

ซีพี โฟตอน AUMAN EST M ช่วงยาวพิเศษ

รถบรรทุก 6 ล้อ ช่วงยาวขนาดใหญ่ GVW. 15 ตัน เครื่องยนต์ Cummins 208 แรงม้า



เครื่องยนต์


Cummins ขนาด 4,460 ซีซี 208 แรงม้า ที่ 2,300 รอบ/นาที

**ชุดเกียร์**

Fast 8JS85TE เกียร์ธรรมดา 8 เกียร์เดินหน้า

**น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW.)**


15 ตัน

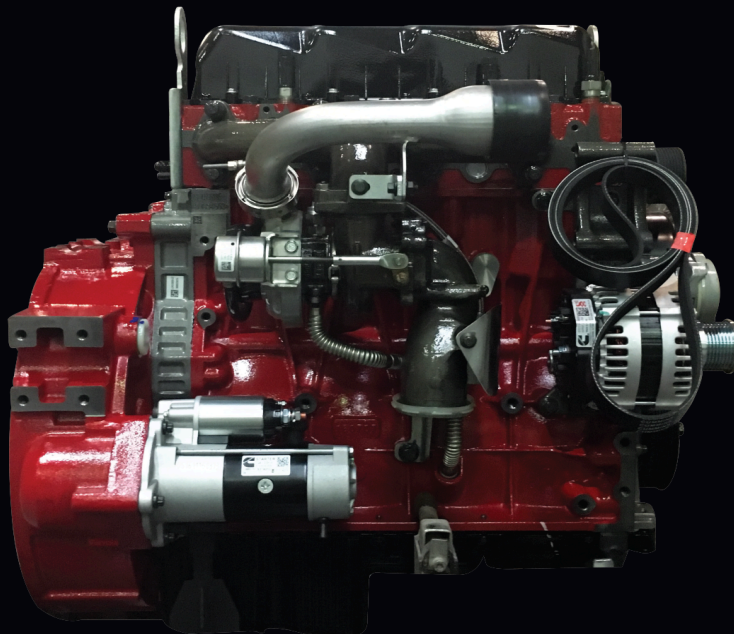**Cummins Commonrail**

208 แรงม้า

9,580**7,300****แชสซียาว แกร่ง**

ช่วงล่างแบบแหนบ พร้อมใช้คัพ Double-action และเหล็กกันโคลง

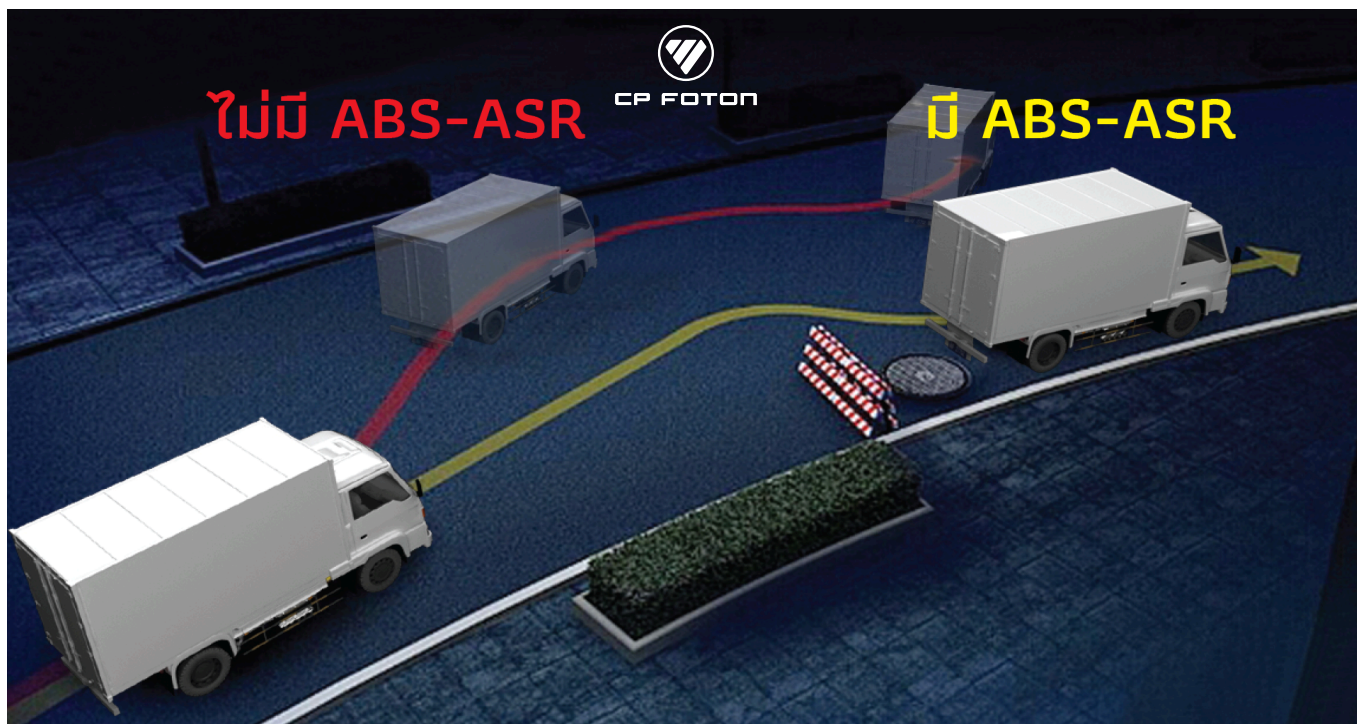

ระบบเบรกแบบลมล้วน (Full Air Brake)

พร้อมระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS และ ASR

ข้อมูลด้านเทคนิคครรถรุ่น

AUMAN EST M 15T Long WB



ระบบบำบัดไอเสีย



แบบ

แบบ Selective Catalytic Reduction (SCR)

ถังน้ำยาบำบัดไอเสีย (AdBlue)

25 ลิตร



น้ำหนักกรเปล่า



หน้า

2,880 กิโลกรัม

หลัง

1,965 กิโลกรัม

รวม

4,845 กิโลกรัม

น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW.)

15,000 กิโลกรัม

น้ำหนักกรรวมน้ำหนักลากจูง (GCW.)

-

**เครื่องยนต์****รุ่น**

Cummins ISF4.5s5210

จำนวนกระบอกสูบ

6 สูบ

ความจุกระบอกสูบ

4,460 ซีซี

กำลังสูงสุด (ECC net)

208.76 แรงม้า / 2,300 รอบต่อนาที

153.5 กิโลวัตต์ / 2,300 รอบต่อนาที

แรงบิดสูงสุด (ECC net)

77.50 กก.-ม. / 1,200 - 1,800 รอบต่อนาที

760 นิวตัน-ม. / 1,200 - 1,800 รอบต่อนาที

**สมรรถนะ (ที่น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก)****ความเร็วสูงสุดบนทางราบ**

105 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความสามารถในการไต่ทางชัน

14 องศา (25%)

**ระบบจ่ายเชื้อเพลิง****เชื้อเพลิงแบบ**

น้ำมันดีเซล

แบบถังเชื้อเพลิง

ถังอลูมิเนียม

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)

450 ลิตร



คลัตช์



แบบ

คลัตช์แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน

ระบบควบคุมแบบ

นิวเมติกส์ และ สปริงไดอะแฟรม



เกียร์



รุ่น

Fast 8JS85TE

แบบ

8 เกียร์ธรรมดา เดินหน้า

อัตราทดเกียร์ ต่อ1

8.12; 5.77; 3.77; 2.98; 2.15; 1.53; 1.00; 0.79

ถอยหลัง 8.08



เพลา



ความสามารถในการรับน้ำหนัก เพลาหน้า

รีเวอร์ส เจลเสียต โอบีม

6,500 กิโลกรัม

ความสามารถในการรับน้ำหนัก เพลาล้าง

แบนโจ เพลาลอยตัว เฟืองไฮปอยด์

12,370 กิโลกรัม

อัตราทดเฟืองท้ายต่อ1

Standard : 5.143

Option : 4.875, 4.333



ขนาดล้อและยาง



ล้อ

มาตรฐาน : 8.25 x 22.5 นี้อต 10 ตัว

ยาง

275/80R 22.5-18PR-KT



ระบบเบรก



แบบ

เบรกลมล้วน (Full Air Brake) วงจรคู่ แยกหน้า-หลัง
ดรัมเบรก / พร้อมหม้อลมขึ้นเดียว 2 ชุด
ดรัมเบรก / พร้อมหม้อลมสองชั้น 2 ชุด

ระบบเพิ่มความปลอดภัย

ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS

เบรกมือ

สปริงเบรกที่เพลาคู่ท้าย

ระบบช่วยเบรก

เบรกไอเสีย



ระบบพวงมาลัย



แบบ

ลูกปืนหมุนวน

รัศมีวงเลี้ยว

11,980 มิลลิเมตร



ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์



แบตเตอรี่

12V, 135 Ah จำนวน 2 ลูก

อัลเตอร์เนเตอร์

28 V / 70 A



ข้อมูลด้านเทคนิคครุภัณฑ์

AUMAN EST M 15T Long WB

ดาวนุ์โหลดโบรชัวร์

โฟตอน โดย ซีพี โฟตอน มุ่งมั่นพัฒนารถเพื่อการพาณิชย์ ทั้งรถบรรทุกหั่วลาก รถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกหกล้อขนาดใหญ่ รถบรรทุกหกล้อขนาดกลาง รถบรรทุกสี่ล้อขนาดใหญ่ และรถโดยสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดครบครันด้วยงานบริการหลังการขาย และงานอะไหล่แท้ที่ได้มาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และวงการโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้ก้าวไกลในเอเชียและระดับโลก

รุ่นรถ

AUV

Aumark 165

AUMARK S (Cummins)

eAumark iBlue 85

eTM iBlue 45

AUMAN EST M 15T Long WB

AUMARK S (Yuchai)

Auman D 350

eAuman D iBlue 245

eAuman EST iBlue 420

Miler

AUMIX 300

eAumark iBlue 100

eAumark iBlue 165

AUMAN EST M 15T

Auman C 350

eMiler iBlue 65

เกี่ยวกับ CP FOTON

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนผู้แทนจำหน่าย

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ชั้น 18 ห้อง 18/1 เลขที่ 909 อาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

0653599088

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

