





AUMAN EST M 15T

ซีพี โฟตอน AUMAN EST M 270 แรงม้า

รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดใหญ่ GVW. 15 ตัน เครื่องยนต์ Yuchai Commonrial 270 แรงม้า



เครื่องยนต์

Yuchai ขนาด 6,442 ซีซี 270 แรงม้า ที่ 2,300 รอบ/นาที




ชุดเกียร์

Fast 8JS118TA-B เกียร์ธรรมดา 8 เกียร์เดินหน้า




น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW.)

15 ตัน

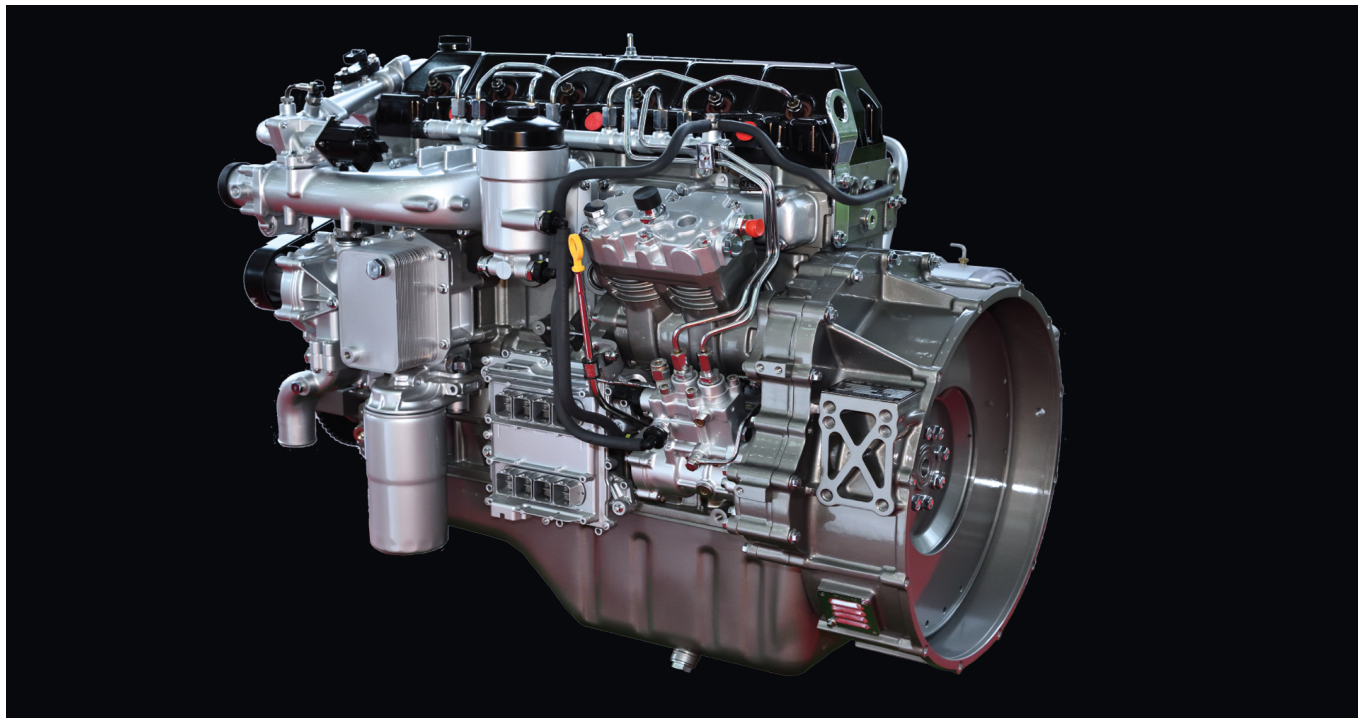

Yuchai Commonrail

270 แรงม้า แรงบิดสูง

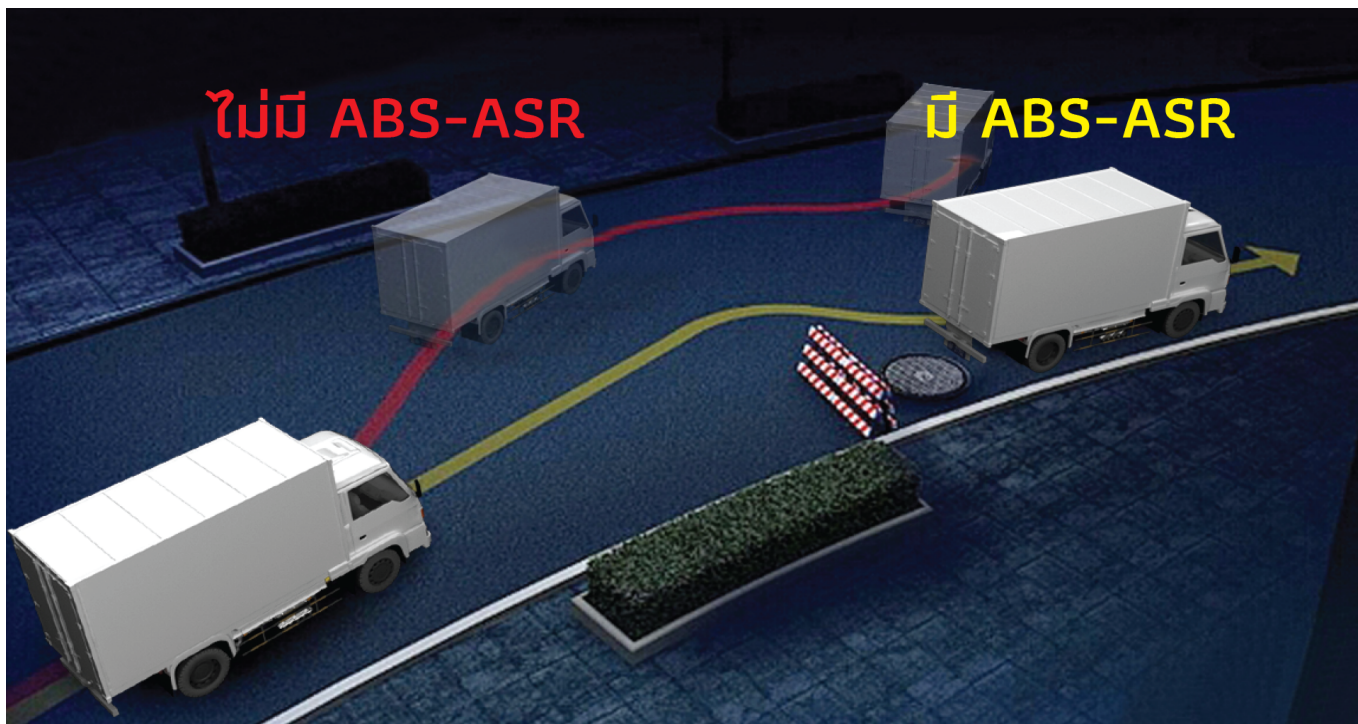

ระบบเบรกแบบลมล้อ (Full Air Brake)

พร้อมระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS และ ASR



3,800, 4,200, 5,750

แชสซียาว แกร่ง

ช่วงล่างแบบแหนบ พร้อมโช้คอัพ Double-action และเหล็กกันโคลง

ข้อมูลด้านเทคนิคครุ่น AUMAN EST M 15T



ระบบบำบัดไอเสีย



แบบ

Selective Catalytic Reduction (SCR)

ถังน้ำยาบำบัดไอเสีย (AdBlue)

25 ลิตร



น้ำหนักกรเปล่า



หน้า

Short : 3,060 กิโลกรัม

Medium : 3,080 กิโลกรัม

Long : 3,170 กิโลกรัม

หลัง

Short : 2,190 กิโลกรัม

Medium : 2,200 กิโลกรัม

Long : 2,215 กิโลกรัม

รวม

Short : 5,250 กิโลกรัม

Medium : 5,280 กิโลกรัม

Long : 5,385 กิโลกรัม

น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW.)

15,000 กิโลกรัม

น้ำหนักกรรวมน้ำหนักลากจูง (GCW.)

-



เครื่องยนต์



รุ่น

Yuchai YCS06270-50

จำนวนกระบอกสูบ

6 สูบ

ความจุกระบอกสูบ

6,442 ซีซี

กำลังสูงสุด (ECC net)

270.64 แรงม้า / 2,300 รอบต่อนาที

199 กิโลวัตต์ / 2,300 รอบต่อนาที

แรงบิดสูงสุด (ECC net)

107.07 กก.-ม. / 1,700 รอบต่อนาที

1,050 นิวตัน-ม. / 1,700 รอบต่อนาที



สมรรถนะ (ที่น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก)



ความเร็วสูงสุดบนทางราบ

110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความสามารถในการไต่ทางชัน

17 องศา (30%)



ระบบจ่ายเชื้อเพลิง



เชื้อเพลิงแบบ

น้ำมันดีเซล

แบบถังเชื้อเพลิง

ถังอลูมิเนียม

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)

450 ลิตร

**แชสซี****แบบ**

แชสซีแห่งแผ่นดินเดียว มีสปริงตัวหนอน

ระบบควบคุมแบบ

นิวเมติกส์ และ สปริงไดอะแฟรม

**เกียร์****รุ่น**

Fast 8JS118TA-B

แบบ

8 เกียร์ธรรมดา เดินหน้า

อัตราทดเกียร์ ต่อ1

8.12; 5.77; 3.77; 2.98; 2.15; 1.53; 1.00; 0.79

ถอยหลัง 8.08

**เพล****ความสามารถในการรับน้ำหนัก เพลหน้า**

รีเวอร์ส เอลเลียต โอบีม

6,500 กิโลกรัม

ความสามารถในการรับน้ำหนัก เพลหลัง

แบนโจ เพลลอยตัว เฟืองไฮปอยด์

10,000 กิโลกรัม

อัตราทดเฟืองท้ายต่อ1**Short** : Standard : 5.143 Option : 4.111**Medium** : Standard : 5.143 Option : 4.111, 4.875**Long** : Standard : 4.111 Option : 5.143**ขนาดล้อและยาง****ล้อ**

มาตรฐาน : 8.25 x 22.5 นี้อต 10 ตัว

ยาง

11R22.5-18PR-KT



ระบบเบรก



แบบ

เบรกลมลื่น (Full Air Brake) วงจรคู่ แยกหน้า-หลัง
ดรัมเบรก / พร้อมหม้อลมขึ้นเดียว 2 ชุด
ดรัมเบรก / พร้อมหม้อลมสองชั้น 2 ชุด

ระบบเพิ่มความปลอดภัย

ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS

เบรกมือ

สปริงเบรกที่เพลาคู่ท้าย

ระบบช่วยเบรก

เบรกโอเสีย



ระบบพวงมาลัย



แบบ

ลูกปืนหมุนวน

รัศมีวงเลี้ยว

Short : 7,282 มิลลิเมตร

Medium : 7,282 มิลลิเมตร

Long : 9,890 มิลลิเมตร



ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์



แบตเตอรี่

12V, 135 Ah จำนวน 2 ลูก

อัลเตอร์เนเตอร์

28 V / 70 A



ข้อมูลด้านเทคนิครุ่น

AUMAN EST M 15T

ดาวนิโหลดโปรซัวร์

โฟตอน โดย ซีพี โฟตอน มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อการพาณิชย์ ทั้งรถบรรทุกหัวลาก รถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกหกล้อขนาดใหญ่ รถบรรทุกหกล้อขนาดกลาง รถบรรทุกสี่ล้อขนาดใหญ่ และรถโดยสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดครบครันด้วยงานบริการหลังการขาย และงานอะไหล่แท้ที่ได้มาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และวงการโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้ก้าวไกลในเอเชียและระดับโลก

รุ่น

eAuman EST i-Blue 280

AUMAN EST 400 AMT

AUMARK FLEX

AUV

Aumark 165

AUMARK S (Cummins)

eAumark iBlue 85

eTM iBlue 45

AUMAN EST M 15T Long WB

AUMARK S (Yuchai)

Auman D 350

eAuman D iBlue 245

eAuman EST iBlue 420

Miler

AUMIX 300

eAumark iBlue 100

eAumark iBlue 165

AUMAN EST M 15T

Auman C 350

eMiler iBlue 65

เกี่ยวกับ CP FOTON

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนผู้แทนจำหน่าย

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ชั้น 18 ห้อง 18/1 เลขที่ 909 อาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

0653599088

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

