



CP FOTON

THE FUTURE OF TRUCK

TM **iBlue 45**



โฟตอน TM iBlue 45

**รถบรรทุก 4 ล้อ ไม่ติดเวลา / ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า...
ระดับ 'Best in Class'**

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด โทร. 02-826-9800

www.cpfoton.co.th  facebook.com/CPFOTON

24
hrs.

HOTLINE  CP FOTON

02-826-9880






ข้อมูลด้านเทคนิคครบทุก รุ่น TM iBLUE 45

Model/รุ่น แบบ BJ1031EVJA3		TM iBlue 45	
Dimension/ขนาดสัดส่วน		Unit	
Wheel base (WB)/ระยะช่วงล้อ	mm.	2,600	
Overall length/ความยาวสุด	mm.	4,710	
Overall width/ความกว้างสุด	mm.	1,550	
Overall height/ความสูงสุด	mm.	1,870	
Flatbed Dimension/กระบะท้าย LxWxH	mm.	3,150 x 1,650 x 360	
Front overhang (FOH)/ระยะยื่นหน้า	mm.	1,090	
Rear overhang (ROH)/ระยะยื่นท้าย	mm.	1,020	
Cab to end (CE)/ระยะหลังหัวถึงปลายแชสซี	mm.	2,900	
Turning Radius/รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	mm.	6,000	
Weight/น้ำหนัก		Chassis	With Bed
weight/น้ำหนักบรรทุก	kg.	1,345	1,165
Curb weight/น้ำหนักรถเปล่า	kg.	1,195	1,375
Flatbed weight/น้ำหนักตัวกระบะ	kg.	-	185
G.V.W./น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก	kg.	2,540	
Performance/สมรรถนะ			
Driving range/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ*	km.	280	
Break system/ระบบเบรก		เบรกล้อลม (Air over hydraulic Brake)/ABS	
Front Break/เบรกล้อหน้า		Disc brake	
Rear Break/เบรกล้อหลัง		Drum brake	
Battery power/แบตเตอรี่			
Battery factory/ยี่ห้อ		CATL / L125S02 00	
Pack Voltage/แรงดันแบตเตอรี่	[Volt]	332.8	
Pack Capacity/ความจุแบตเตอรี่	[kWh]	38.64 [309.12 V / 125 Ah]	
Charging method/ชนิดแบตเตอรี่		Lithium iron phosphate (LiFePO4)	
Charging Type/หัวชาร์จแบตเตอรี่		CCS Type 2	
Charging/เครื่องประจุไฟ			
Charging time SOC 20%-90% / AC 6.6 kwh.	[kW/h]	4 h 15 Min	
Charging time SOC 20%-90% / DC 40 kWh.	[kW/h]	45 Min	
Motor driver/ระบบขับเคลื่อน			
Motor Tpye/มอเตอร์ไฟฟ้า		FTTBPO60A	
Motor Power/กำลังมอเตอร์ [Rated/Peak]	[kW]	30/60 [40.77/81.54 PS]	
Motor Rotate/ความเร็วรอบสูงสุด [Rated/Peak]	[r/min]	2,865/9,000	
Motor torque/แรงบิดสูงสุด [Rated/Peak]	[Nm]	100/220	
Maximum Speed/ความเร็วสูงสุด	[km./h]	90	
Grade ability/บุน้ไต่ทางลาดชัน	Degree	14 [25%]	
Suspension/ระบบช่วงล่าง			
Front axle/เพลาล้อหน้า		Macpherson Strut	
Rear axle/เพลาล้อท้าย		Banjo, Full Floating	
Rear leaf Spring/ช่วงล่างด้านหลัง		Leaf spring	
Rear Axle ratio		10.5	
Wheel and Tire/ขนาดล้อและยาง			
Wheel/ขนาดล้อ		5.00 x 14, 5 Studs	
Tire/ขนาดยาง		175R 14LT 8PR	
Function configuration/อุปกรณ์มาตรฐาน		Central lock+ Elec.Window +Remote control, MP3, Electric A/C	
Power Electronics Unit			
Type		FTIVT 122	
Rated Voltage	[Vdc]	350	
Voltage rank	[Vdc]	220-450	
Max Current	[Aac]	260	
Max Capacitance	[KVA]	90	

หน่วย : มม.

รุ่น	รหัส	OAL	WB	FOH	ROH	CE	OW	AW	CW	OH
BJ1031EVJA3		4,710	2,600	1,090	1,020	2,900	1,550	1,310	1,400	1,870

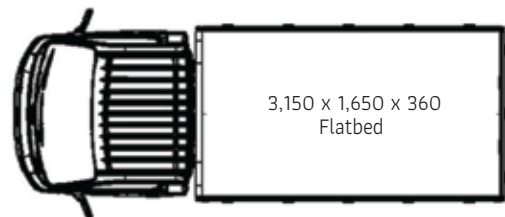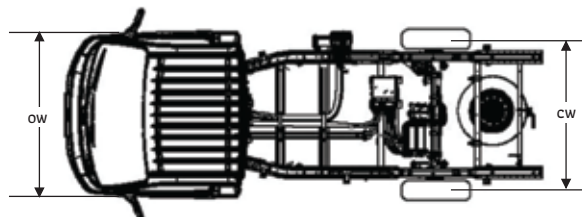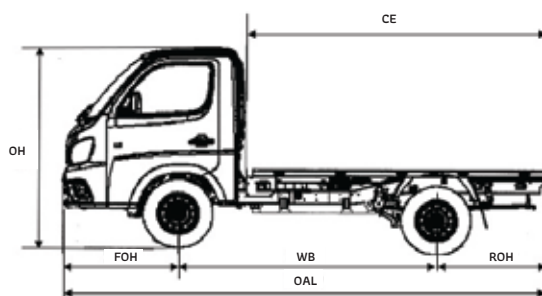

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน *ข้อมูลระยะทางการวิ่งที่แสดงไว้ในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ได้ทดสอบจากวิศวกรในห้องทดสอบเท่านั้น

ผู้จำหน่าย



www.cpfoton.co.th
facebook.com/CPFOTON

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
CP FOTON SALES CO., LTD
โทร. 02-826-9800