



เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

ยอมรับ



MILER

Miler

รถบรรทุก 4 ล้อ 126 แรงม้า GVW. 4.5 ตัน



เครื่องยนต์


Foton 4F25TC15 ขนาด 2,499 ซีซี 126 แรงม้า ที่ 3,000 รอบ / นาที

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)



น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW.)

4.5 ตัน

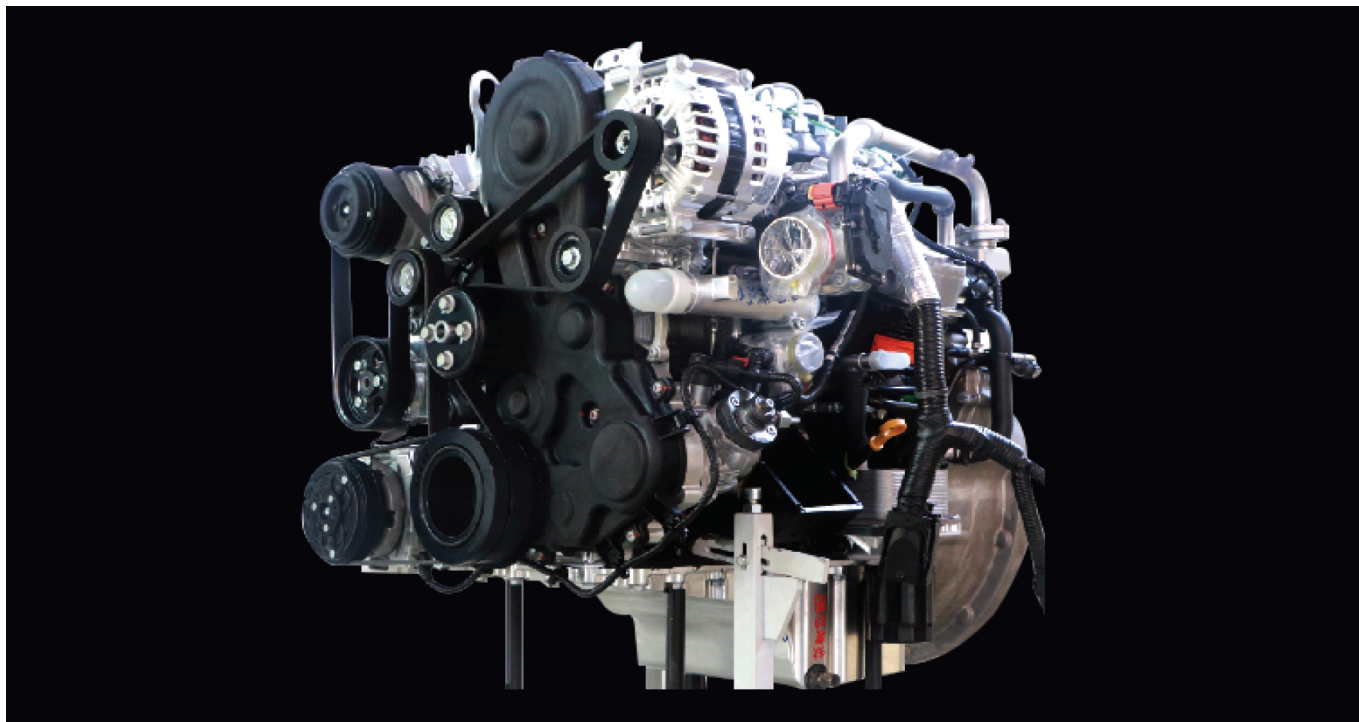

FOTON 4F25TC15

ขนาด 126 แรงม้าและชุดเกียร์ ZF ระบบส่งกำลังระดับโลก



หัวเก๋งแบบใหม่

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)



ห้องโดยสารกว้าง

ทัศนวิสัยดี พร้อมคอนโซลหน้าดีไซด์หรู

ข้อมูลด้านเทคนิคครุ่น Miler



ระบบบำบัดไอเสีย



แบบ

EGR+DOC+DPF

ถังน้ำยาบำบัดไอเสีย (AdBlue)

-



น้ำหนักกรรปเปล่า



หน้า

1,240 กิโลกรัม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

รวม

1,765 กิโลกรัม

น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW.)

4,500 กิโลกรัม

น้ำหนักกรรวมน้ำหนักลากจูง (GCW.)

-

**เครื่องยนต์****รุ่น**

Foton 4F25TC15

จำนวนกระบอกสูบ

4 สูบ

ความจุกระบอกสูบ

2,499 ซีซี

กำลังสูงสุด (ECC net)

126.48 แรงม้า / 3,000 รอบต่อนาที

93 กิโลวัตต์ / 3,000 รอบต่อนาที

แรงบิดสูงสุด (ECC net)

32.12 กก.ม. / 1,000 - 2,800 รอบต่อนาที

315 นิวตัน-ม. / 1,000 - 2,800 รอบต่อนาที

**สมรรถนะ (ที่น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก)****ความเร็วสูงสุดบนทางราบ**

110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความสามารถในการไต่ทางชัน

16.7 องศา / 30%

**ระบบจ่ายเชื้อเพลิง****เชื้อเพลิงแบบ**

น้ำมันดีเซล

แบบถังเชื้อเพลิง

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)



คลัตช์



แบบ

ไดอะแฟรมสปริง

ระบบควบคุมแบบ

ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย



เกียร์



รุ่น

ZF 5S368

แบบ

5 เกียร์เดินหน้า, 1 เกียร์ถอยหลัง

อัตราทดเกียร์ ต่อ1

5.762; 2.922; 1.638; 1.000; 0.782 ถอยหลัง 5.149



เพลา



ความสามารถในการรับน้ำหนัก เพลาหน้า

รีเวอร์ส เอลเลียต โอบีม

2,000 กิโลกรัม

ความสามารถในการรับน้ำหนัก เพลาลัง

Hypoid Rear Axle

3,500 กิโลกรัม

อัตราทดเฟืองท้ายต่อ1

5.125



ขนาดล้อและยาง



ล้อ

มาตรฐาน : 6x17.5, นี้อล้อ 5 ตัว / มาตรฐาน : 205/75R17.5 14PR

เพื่อเลือก : 5.5Kx16, นี้อล้อ 5 ตัว / เพื่อเลือก : 215/75R16LT

ยาง

..

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

ระบบเพิ่มความปลอดภัย

ABS

เบรกมือ

กลไกเบรกที่เพลากลาง

ระบบช่วยเบรก

-

**ระบบพวงมาลัย****แบบ**

ลูกปืนหมุนวน

รัศมีวงเลี้ยว

5,400 มิลลิเมตร

**ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์****แบตเตอรี่**

12V, 100Ah

อัลเตอร์เนเตอร์

12V, 120A



เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)



ข้อมูลด้านเทคนิคกรุ่น

Miler

ดาวนิโกลาโบรซัวร์

โฟตอน โดย ซีพี โฟตอน มุ่งมั่นพัฒนาการเพื่อการพาณิชย์ ทั้งรถบรรทุกหัวลาก รถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกทุกขนาดใหญ่น้อย รถบรรทุกทุกขนาดกลาง รถบรรทุกสี่ล้อขนาดใหญ่ และรถโดยสาร เพื่อตอบสนอง

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

AUV

Aumark 165

AUMARK S (Cummins)

eAumark iBlue 85

eTM iBlue 45

AUMAN EST M 15T Long WB

AUMARK S (Yuchai)

Auman D 350

eAuman D iBlue 245

eAuman EST iBlue 420

Miler

AUMIX 300

eAumark iBlue 100

eAumark iBlue 165

AUMAN EST M 15T

Auman C 350

eMiler iBlue 65

เกี่ยวกับ CP FOTON

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนผู้แทนจำหน่าย

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ชั้น 18 ห้อง 18/1 เลขที่ 909 อาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

0653599088

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.



เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)